

Technische Daten

Außenmaße mit Deckel: 31,5×25,5×26,5 cm.

Gewicht einschließlich Kassette und Mikrofon: ca. 11,5 kg.

Netzanschluß: 110/220 Volt Wechselstrom, 45 Watt.

Röhrenbestückung: 1 × EF 40, 1 × ECL 113.

Frequenzbereich: 250—4500 Hz.

Mikrofon: Hand- oder Tischmikrofon (2 mV/μ Bar).

Regelbarer Eingang (Aufnahme): ca. 100 KΩ, 100 mV Empfindlichkeit.

Kopfhöreranschluß: Wiedergabe und Mithören bei Aufnahme.

Zusatzlautsprecher: 3 Ohm, 2 Watt.

Drahtgeschwindigkeit: Normal ca. 22 cm/Sek.

Schnellgang in beiden Laufrichtungen.

Langsamgang für Diktat-Niederschrift.

Löschung: Selbsttätig bei Aufnahme.

Fernsteuerung: Tischtaster oder Fußschalter.

Anschluß für Fernsprechanlagen.

Aufnahmezeit: Wechselkassette mit 1, 3, 6 oder 12 Stunden.

Einzelspulen mit 1/2, 1 1/2 oder 3 Stunden.

Eingebauter Minutenzähler.

Dauerbetrieb: Automatische Umsteuerung der Laufrichtungen bei pausenloser Aufnahme.




EIN ERZEUGNIS DER FIRMA

CLEMENS RIEFLER

NESSELWANG (BAYERN)

RUDOLPH

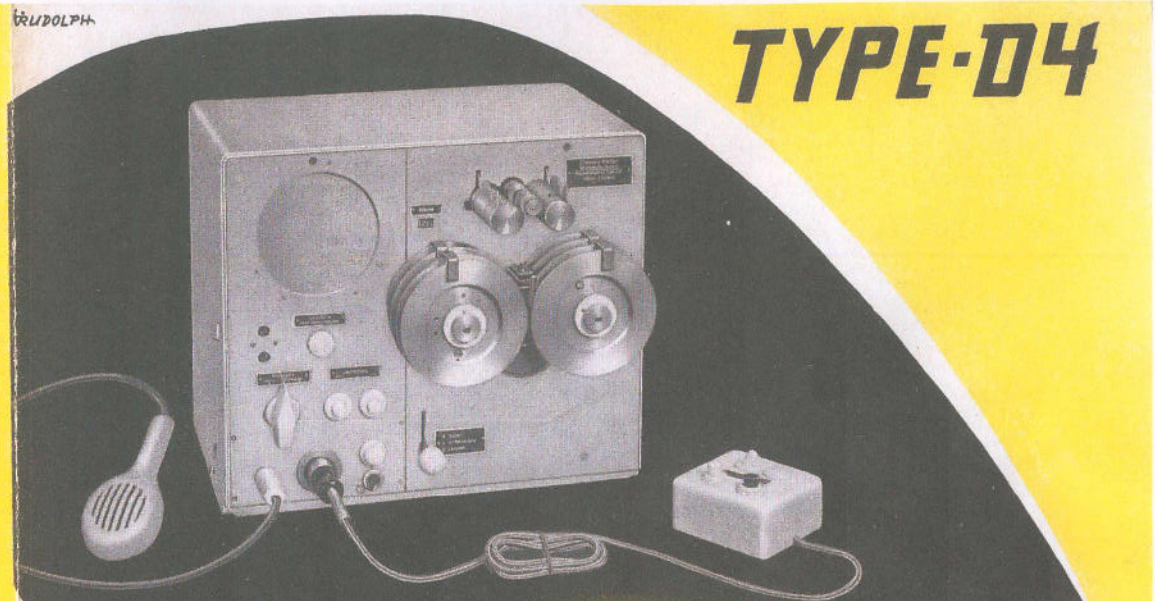

TYPE-D4

RIEFLER

DIKTIERGERÄT

TELEFONROBOTER

KONFERENZANLAGE

BIS 12 STUNDEN

AUFNAHMEZEIT

FERNSCHALTUNG

MAGNETTONGERÄT

Allgemeines

Das Magnetfongerät D 4 vereinigt alle Vorzüge eines **Diktiergerätes** mit der Qualität unserer „Sprachspeicher“, die sich im Zugmelde-dienst der Deutschen Bundesbahn tausendfach bewährt haben. Mit der gleichen Präzision der „Sprachspeicher“ gefertigt, ist das Gerät D 4 eines der modernsten Magnetfongeräte der Gegenwart. Seine Aufnahmezeit bis zu 12 Stunden ohne Kassettenwechsel ist auf dem europäischen Markt **einmalig und unerreicht**.

Lautsprecherwiedergabe, Kopfhöreranschluß, Fernschaltung und einfachste Be-dienung sind selbstverständliche Voraussetzungen für ein Diktiergerät.

Automatische Umsteuerung der Laufrichtungen im Dauerbetrieb und größtes Speichervermögen kennzeichnen dieses Universalgerät als **Konferenzanlage** zur Aufnahme längster Protokolle.

Am Fernsprecher angeschlossen können Sie sämtliche **Ferngespräche** eines Tages auf einer Kassette festhalten, ohne das Gerät nur einmal bedienen zu müssen.

Tonträger

Als Tonträger dient ein **Spezialdraht** höchster Zerreißfestig-keit von 0,087 mm Stärke. Zwei solche Tonträger lösen sich in Aufnahme und Rückspulung gegenseitig ab; wird der erste besprochen, läuft der zweite auto-matisch in die Anfangsstellung zurück und umgekehrt.

Die Umsteuerung der Laufrichtung an den Enden erfolgt selbsttätig, bevor die Drähte von den Spulen ablaufen.

Wechselkassette

Die vier Spulen sind zu einer abnehmbaren Kassette fest verbunden. Die Kassetten werden mit verschiedenen Drahtlängen bespult, je nach Wahl für **Aufnahmezeiten** von 1, 3, 6 oder 12 Stunden.

Der Kassettenwechsel ist denkbar einfach; eine Trommelbremse verhindert dabei das Verhaspeln der Tondrähte.

Das große Fassungsvermögen ist auch für den Benutzer von Vorteil, der nur kurze Diktate oder Gespräche aufnehmen will. Eine Kassette ersetzt viele Spulen üblicher Art; das lästige Spulenwechseln entfällt.

Trotzdem stehen auch für unser Gerät außer Kassetten **Einzelspulen** zur Ver-fügung, die für Aufnahmezeiten von $\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$ oder 3 Stunden geliefert werden.

Einfachste Bedienung

Die Bedienung der Anlage ist trotz der Vielfalt ihrer Einsatzmöglichkeiten sehr einfach.

Automatische Löschung bei Neuaufnahmen, Umsteuerung der Laufrichtung, wenn sich ein Tonträger seinem Ende nähert, eingebauter Minutenzähler erleichtern die Handhabung.

Für die Aufnahme dient ein hochwertiges Hand- oder **Tischmikrofon**, das auf mittlere Lautstärke fest eingestellt ist und somit keine Einregelung bei der Auf-nahme erfordert.

Ein kurzer Druck auf den Umsteuerungsknopf etwa in der Mitte der Aufnahme und die **Rückspulung** des Tonträgers erfolgt selbsttätig. Wenn die Aufnahme beendet ist, können Sie sofort den Anfang im Lautsprecher abhören, ohne erst ein Rückspulen abwarten zu müssen.

Wollen Sie eine ältere Aufnahme an anderer Stelle des Tondrahtes hören, be-schleunigt der **Schnellgang** die Auffindung.

Bei Diktatniederschrift läßt sich die Ablaufgeschwindigkeit verringern und je nach Schreibfertigkeit auf jeden gewünschten Zwischenwert einstellen. Hierbei kann der Lautsprecher abgeschaltet und mit einem Kopfhörer abgehört werden.

Fernsteuerung

Für Diktierzwecke wird ein kleiner **Tischtaster** ge-liefert. Vom Schreibtisch aus kann der Ablauf des Tondrahtes gestoppt werden oder man läßt sich ein beliebig langes Stück der Aufnahme wiederholen.

Die Start-Stopp-Einrichtung kann auch andersartig, z. B. durch die Hörengabel des **Fernsprechers** bedient werden, so daß das Gerät nur während der Gespräche läuft.

Zur Aufnahme von Ferngesprächen ist ein getrennter Verstärkereingang mit Regler an der Rückseite vorgesehen.

Ohne jede Bedienung können Sie das Gerät monatelang an der Leitung geschaltet sich selbst überlassen. Es ist für **Dauerbetrieb** gebaut; die Um-schaltung der Tonträger erfolgt fortlaufend und automatisch. Die Kassette ent-hält in diesem Falle je nach Fassungsvermögen immer die Gespräche der letzten (maximal 12) Stunden. Das Abhören ist jederzeit möglich.